VISTA EXPANDIDA DA MÁSCARA HY8622

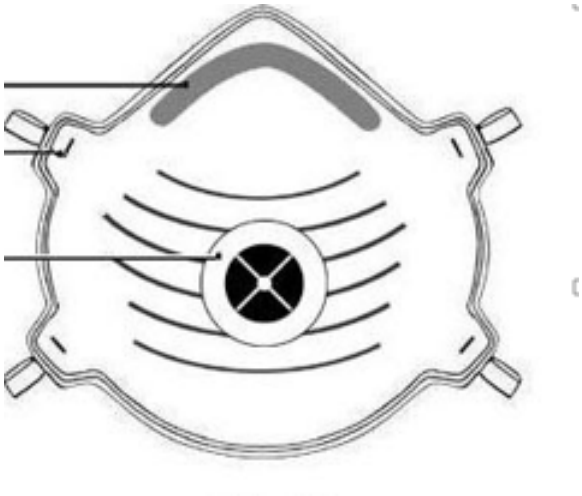

HY8622 **Dimensões da máscara: 135x125x55mm Tolerância: ±5mm**

1	Camada interna	Polyester Branco 180±20g/m2
2	Filtro	Polipropileno fundido e extendido / filtro em fibra branco 70±5g/m2
3	Camada externa	Polyester branco 180±20g/m2
4	Válvula de exalação	Válvula em PP e cogumelo em borracha branco
5	Clip ajustável para o nariz	Aluminio(Comprimento:90±5mm,Largura:5±0.5mm) ou Aço+PP(C:90±5mm,L:7±1mm)
6	Peça do nariz em espuma macia	Espuma PU Preta ou cinza,Densidade:28±2kg/m3(Comprimento:95±5mm,Largura:10±1mm)
7	Banda elástica da cabeça	Cinta de borracha elástica(Topo:330±20mm,Baixo:300±20mm, Largura:5mm)
8	Grampo	Fios de ferro galvanizados a zinco
9	Rótulo da máscara	Incluído HY8622 FFP2,EN149:2001 e CE 0086